


# 愛宕浜沖 土砂投入工事のお知らせ

次のとおり、愛宕浜沖 土砂投入工事を実施しますので付近を航行する船舶は十分注意して下さい。

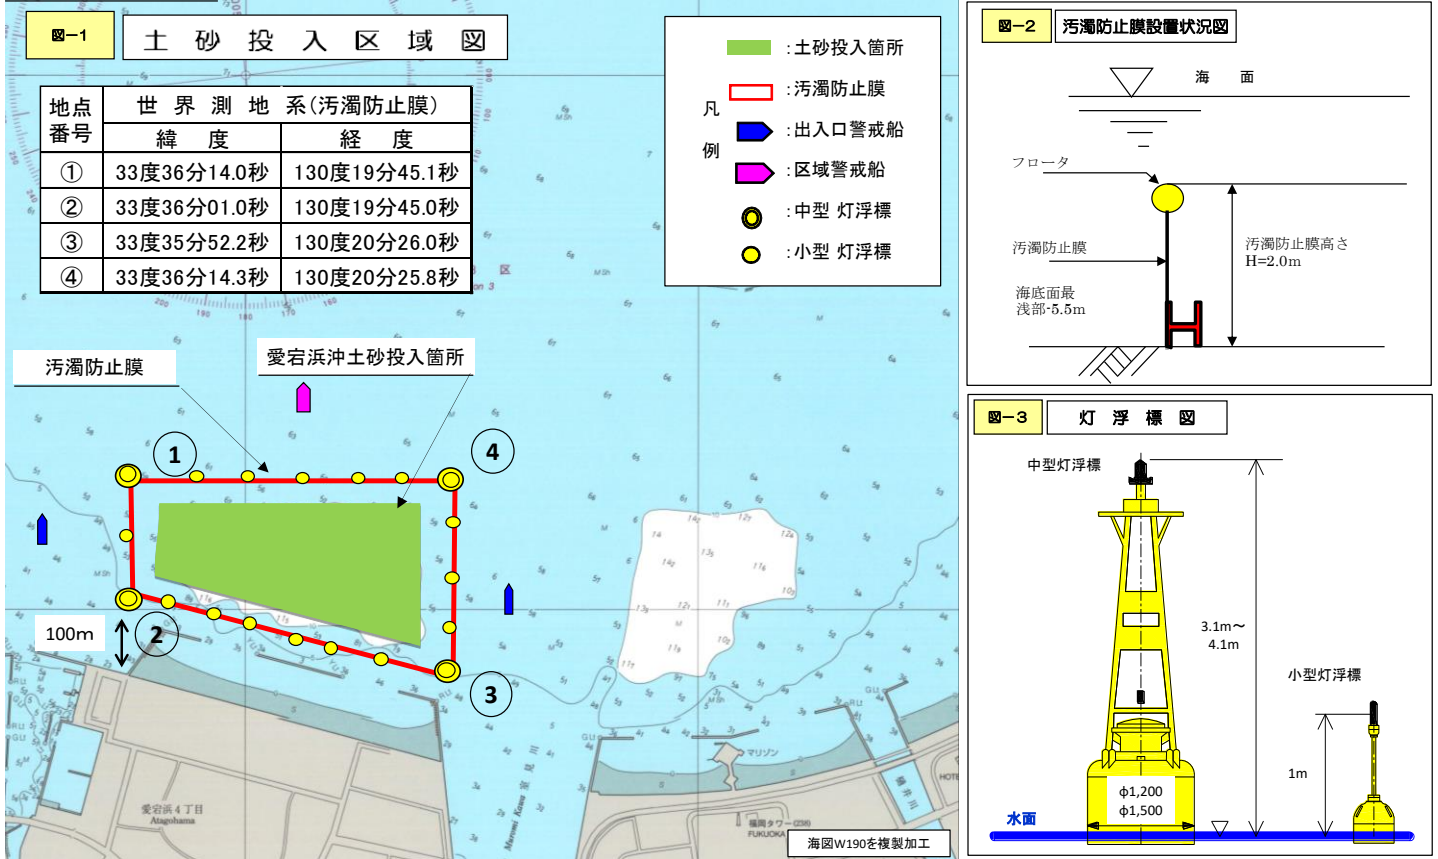

## 1. 作業期間（作業場所：図-1 参照）

令和4年4月上旬～令和4年8月下旬（日の出～日没）

種別	作業船種	最大隻数	4月	5月	6月	7月	8月	作業時間	警戒船
汚濁防止膜設置・撤	クレーン付き台船	4隻	設置				撤去	日出～日没	3隻 (2隻)
愛宕浜沖土砂投入	二重管トレミー船	1隻							

- ・原則として、土曜、日曜、祭日は作業しません。（工事の進捗状況により、土曜、祭日も作業を行うなど、作業期間を変更することがあります。）
- ・警戒船の（ ）内隻数は、作業休止日に配備する隻数です。なお、夜間は警戒船の配備は行いません。

## 2. 作業概要（図-1、2、3 参照）

### （愛宕浜沖土砂投入場所）

- 1) 土砂投入箇所にクレーン付き台船等により汚濁防止膜を設置します。設置後は、「図-2」に示すように、海底面に汚濁防止膜が常時設置されています。（設置作業期間中は、夜間にクレーン付き台船等（以下「作業船」）が投入区域内にて停泊することがあります。）
- 2) 土砂投入は、土砂投入船（二重管トレミー船）にて施工することとし、設置した汚濁防止膜の内側に土砂を投入します。
- 3) 土砂投入工事完了後に汚濁防止膜を撤去します。（撤去作業期間中は、夜間に作業船が区域内にて停泊することがあります。）

## 3. 安全対策（図-1、3 参照）

### 1) 愛宕浜沖土砂投入区域の明示

土砂投入区域に汚濁防止膜を設置している期間中は、以下の規格の灯浮標を設置します。

場所	種類	灯色	灯質	灯高	光達距離	備考
隅角部	中型灯浮標	黄色	4秒1閃光	2m以上	5.5km	同期点滅
中間部	小型灯浮標	黄色	4秒1閃光	1m	4.5km	

## 4. 航行船舶へのお願い

- 1) 土砂投入区域の南側と百道浜の防波堤間の海域を航行する船舶は、マリゾンから出入りする旅客船等に十分注意し、安全を確認して航行してください。
- 2) 作業現場付近を航行される場合は、操船に影響のない範囲で速力を減速するとともに、できる限り灯浮標で表示された土砂投入区域から離れて航行してください。

## 5. 情報の提供

- 1) 工事実施状況の確認については、「博多港整備船舶航行安全支援業務室」（TEL 092-262-4621・HP：<https://www.seikaibo.ecweb.jp/hakata/>）で取り扱っています。
- 2) 工事の情報は、国土交通省九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所第三工務課（TEL 092-752-4365）でも取り扱っています。