


간몬 항로(오세토~하야토모노세토 지구) 정비를 위한 등부표 일시 이설·복구 안내

다음과 같이 간몬 항로 제30호 등부표의 일시 이설 복구를 실시하고자 하오니, 부근을 항행하는 선박은 충분히 주의해 주시고 공사에 협조해 주시기 바랍니다.

규슈지방정비국 간몬항로사무소 TEL 093-512-8098
건설관리관실 FAX 093-512-8106
본 자료는 아래의 홈페이지에서도 다운로드할 수 있습니다.
<https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kanmon/>

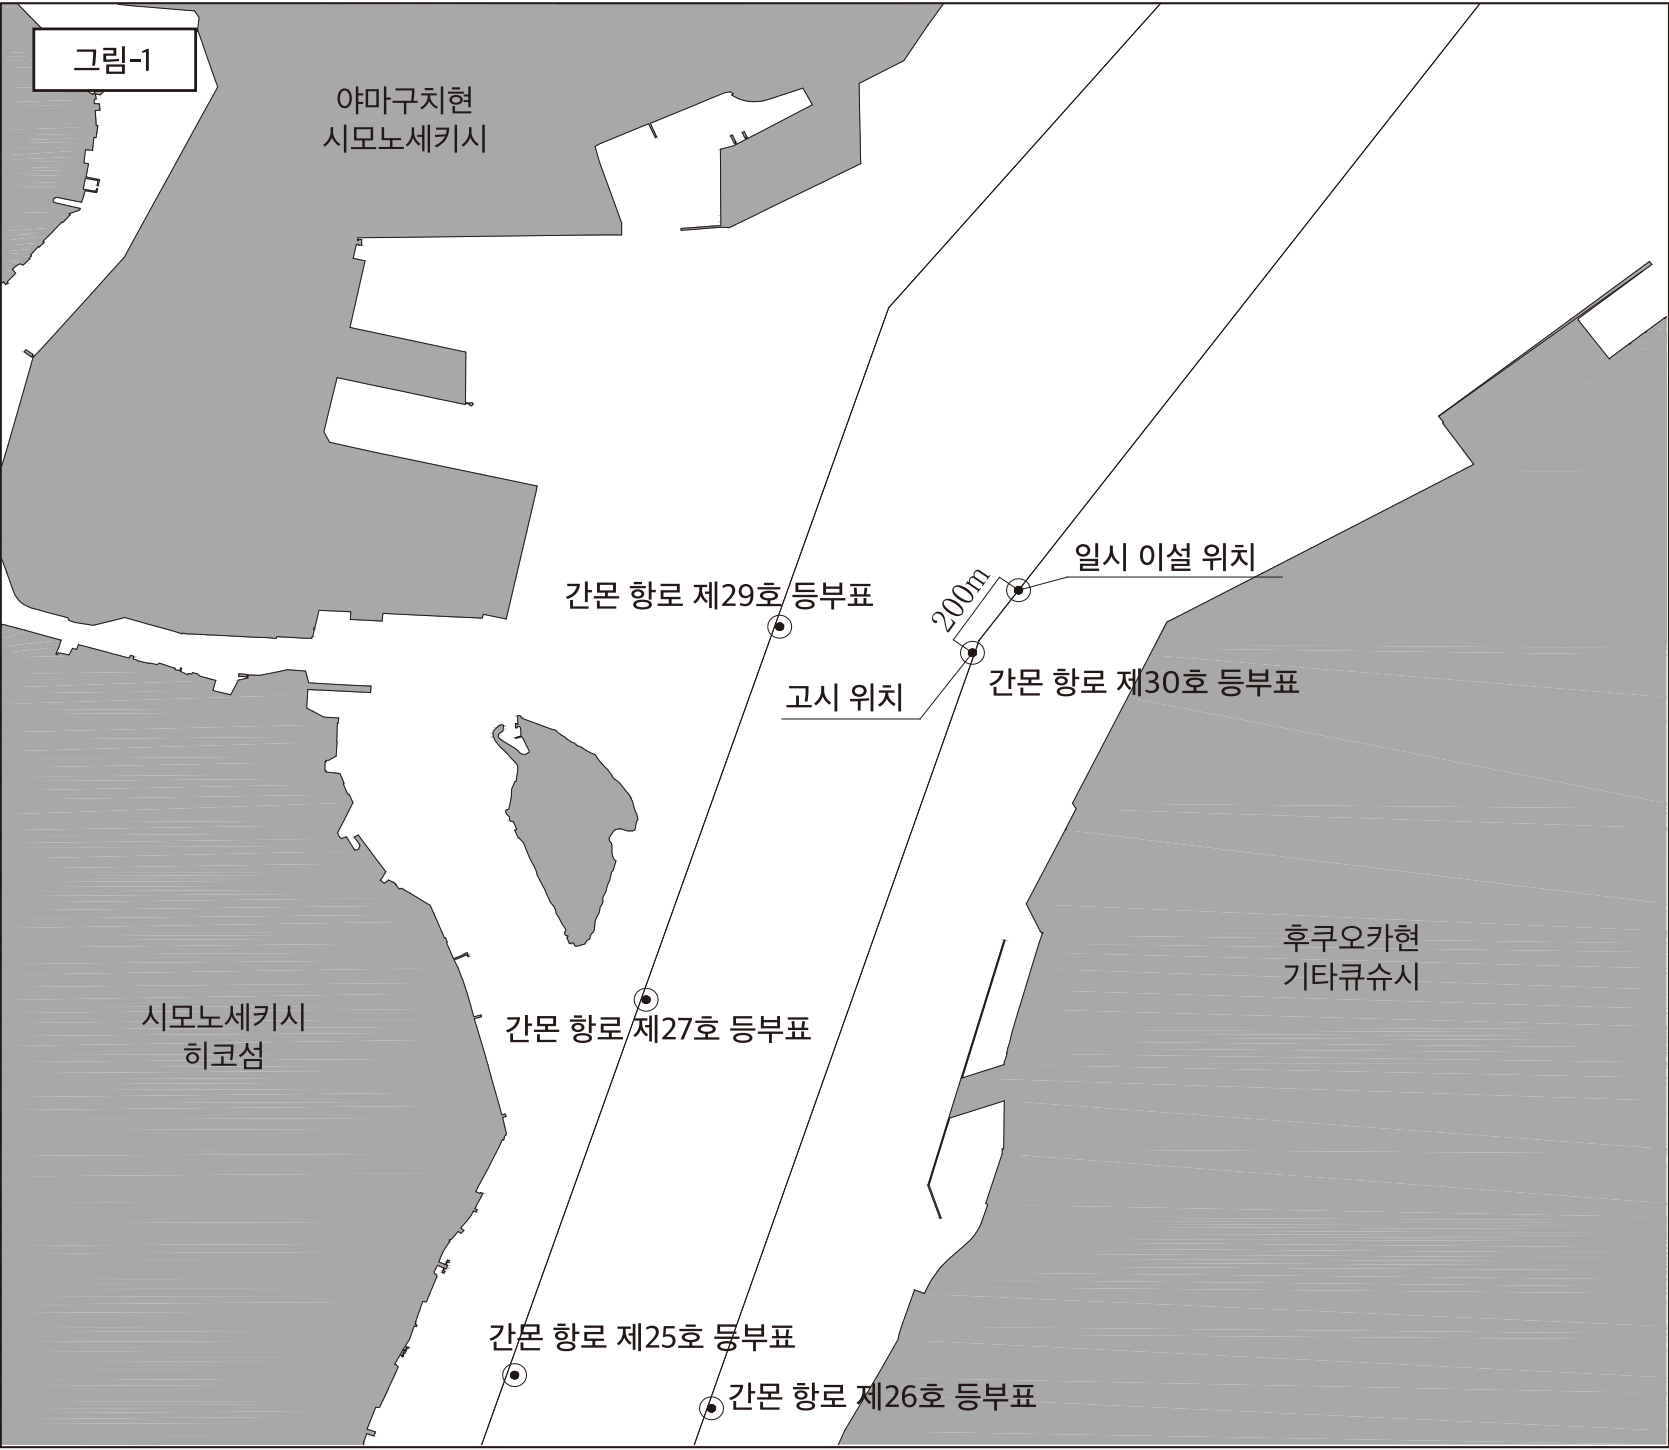

등부표 이설·복구 위치

명칭	이설 기간	이설 위치	고시 위치	비고
간몬 항로 제30호 등부표	2022년 5월 하순~ 2022년 8월 중순	N 33°56'21.0" E 130°56'32.0"	N 33°56'15.7" E 130°56'27.5"	고시위치에서 35° 방향으로 200m의 위치

※ 이설 기간은 날씨나 공사 진행 상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다


작업 방법

- 등부표와 싱커의 설치와 철거 리프팅 작업은 기중기선으로 하고, 구슬을 걸고 빼는 작업은 잠수사가 합니다.
- 등부표 및 싱커는 기중기선 위에 임시로 두고 이동합니다. 아울러 등부표는 기중기선이 옆으로 안아서 이동하는 경우도 있습니다.


안전 대책

- 기중기선에는 해상충돌예방법 규정에 따라 형상물(검은색: 구형·마름모형·구형)을 걸고, 작업선 앵커 설치 위치에는 간이부표를 설치합니다.
- 잠수사선에는, 해상 충돌 예방법의 규정에 따라 국제 신호기(A기)를 표시하는 신호판을 내걸고, 작업 중임을 명시합니다.
- 작업선단 주변에 경계표지(녹색·황색·녹색의 깃발)를 건 경계선 2척을 배치하고, 그중 1척에는 국제 VHF 무선을 장착합니다. (그림-3처럼)

작업상황도

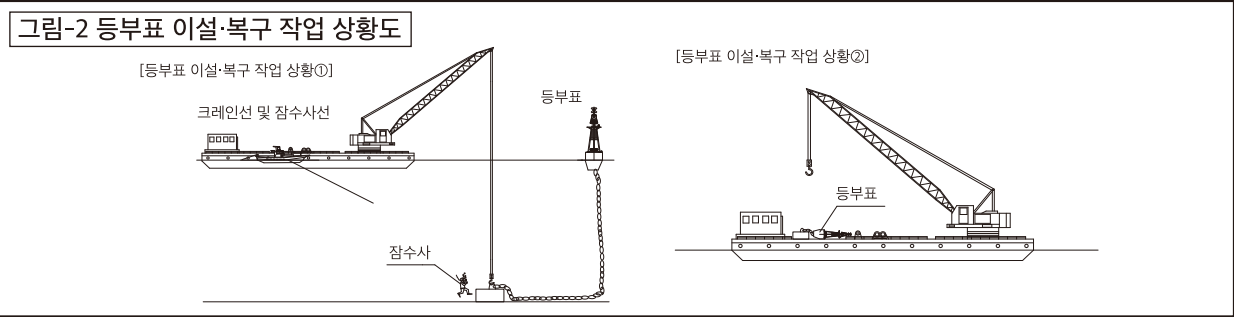

경계선 이미지

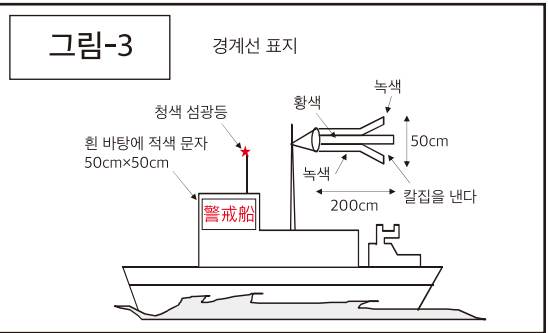

작업 정보

아래에 본 공사에 관한 문의처를 기재합니다.
문의 시에는 내용을 정확하게 파악할 수 있도록 가능한 한 일본어로 부탁드립니다.

작업 정보 제공, 통항 예정 연락처 등에 관한 문의처

간몬 지원 업무실

TEL 093-342-7073 E-mail kanmonanzen@seikaibo.ecweb.jp
FAX 093-342-7077 HP <https://www.seikaibo.ecweb.jp/kanmon/>