

平成31年1月28日
長崎港湾・空港整備事務所

佐世保港浦頭地区で岸壁本体部のジャケットを据え付けます

九州地方整備局 長崎港湾・空港整備事務所では東アジアを周遊するクルーズ船の寄港増加に対応するため、佐世保港浦頭地区において港湾施設の整備を進めており、昨年12月の道路部ジャケット[重量約100ト]に続き、2月1日に岸壁本体部（クルーズ船が接岸する箇所）のジャケット[延長67.5m×幅員20m、重量約300ト]の据付作業を実施します。

この度、下記のとおり現地取材をお受けしますので、お知らせします。

記

1. 取材日時：平成31年2月1日（金）10時30分（受付10時00分）～
場 所：佐世保港 浦頭地区 （別紙①参照）
2. 取材内容： 当日は岸壁本体部のジャケット1基目（全体4基）の据付作業を実施する予定です。
また、船舶を使用して海上から据付作業の取材を予定しております。
3. 取材申込： 取材を希望される方は、1月30日（水）の15時00分までに、別紙②「取材申込書」によりFAXにてお申し込みください。
なお、取材の際は、社名が記された腕章を着用し、担当の指示に従ってください。
また、当日10時15分頃より、ジャケット据付の進行等の説明を会場にて行います。
4. 留意事項 ①天候等の影響により、ジャケット据付の日程及び時間等を変更することがあります。
②当日は寒いことも予想されます。しっかりとした防寒対策をお願いします。

<問い合わせ先>

国土交通省 九州地方整備局

長崎港湾・空港整備事務所

○『現地取材に関すること』

航路管理課（佐世保港整備推進室）

森山（もりやま）、永野（ながの）

Tel:0956-20-1305

○『取材申込みに関すること』

総務課

永崎（ながさき）、勇（いさむ）

Tel:095-878-5175（直通）

Fax:095-834-5437

取材会場案内図

拡大図①



拡大図②



交通アクセス

- 佐世保大塔 IC から車で約 20 分程度
- 東そのぎ IC から車で約 50 分程度

※ 付近のランドマーク：浦頭引揚記念資料館

佐世保港浦頭地区 ジャケット据付作業

「取材申込書」

FAX 095-834-5437

国土交通省九州地方整備局 長崎港湾・空港整備事務所

総務課 宛


※申し込み期限：平成31年1月30日(水)15:00までにお送り下さい。
※取材の際には、社名が記された腕章を着用し、担当の指示に従って下さい。

下記のとおり「ジャケット据付作業」の取材を申し込みます。

会社名		
取材者氏名 (全員分)	氏名	来場車両ナンバー
	氏名	来場車両ナンバー
	氏名	来場車両ナンバー
	氏名	来場車両ナンバー
	氏名	来場車両ナンバー
連絡先	TEL	
	TEL(携帯)	
	メールアドレス	

※レンタカーやタクシーを利用する場合は車両ナンバー欄に「レンタカー」「タクシー」とご記入下さい。

当日の作業内容【本体部ジャケット据付】

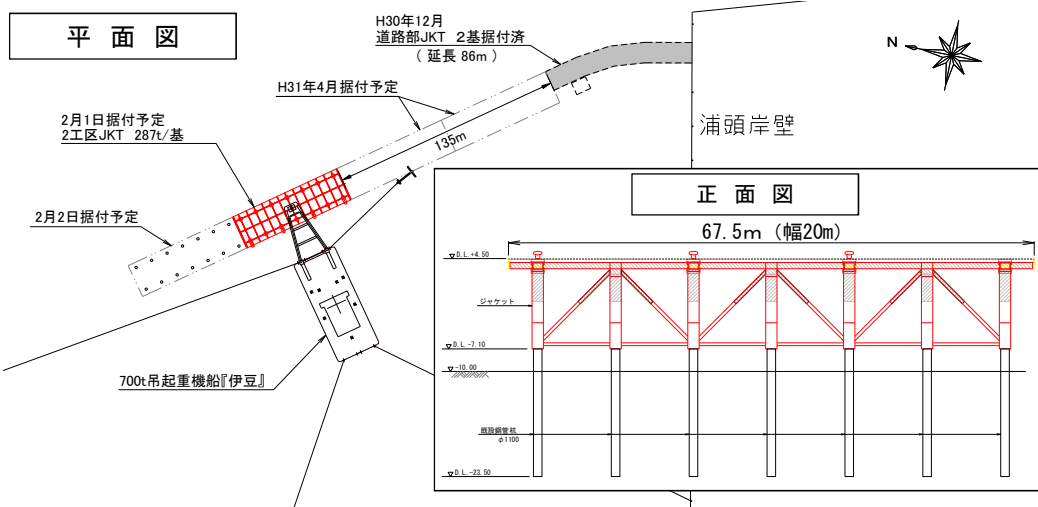

① ジャケット運搬作業



ジャケット及び台船

写真は、H30年12月撮影(道路部)

② 据付準備作業

② 据付準備作業



700t吊起重機船

ジャケット及び台船

岸壁

写真は、H30年12月撮影(道路部)

③ 据付作業



700t吊起重機船

ジャケット

既設鋼管杭

岸壁

写真は、H30年12月撮影(道路部)

- ① ジャケット製作工場(北九州)にて製作されたジャケット及び起重機船を運搬します。
- ② 運搬したジャケット及び起重機船を岸壁へ係留後、台船上にて据付作業の準備(玉掛作業等)を行います。
- ③ 据付準備の完了後、ジャケットを吊り上げたまま据付位置まで移動し、既設鋼管杭に据え付けます。

長崎港湾・空港整備事務所

〒850-0961 長崎市小ヶ倉町3丁目76-72
 TEL:095-878-5175 FAX:095-834-5437
<http://www.pa.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/>

佐世保港国際クルーズ拠点整備事業 「訪日クルーズ旅客500万人時代」に向けて



九十九島湾
(世界で最も美しい湾クラブ2018年4月19日加盟認定)

【本体部ジャケット据付】



【三浦地区】 COSTA SERENA (114,500GT)



国土交通省 九州地方整備局
 長崎港湾・空港整備事務所

事業の概要

【目的】
 ■東アジアを周遊するクルーズ船の寄港増加に対応するため、佐世保港浦頭地区において、港湾施設の整備を行います。

- 【整備施設】
- 整備箇所：佐世保港浦頭地区
 - 整備内容：※関連事業含む
 - 国：岸壁(水深10m)、泊地(水深10m)
 - 佐世保市：駐車場、道路等
 - カーニバル社：旅客ターミナル
 - 事業期間：平成29年度～平成31年度





◆浦頭地区 配置計画図



工事の概要（国土交通省施工箇所）

【主要工種施工フロー】

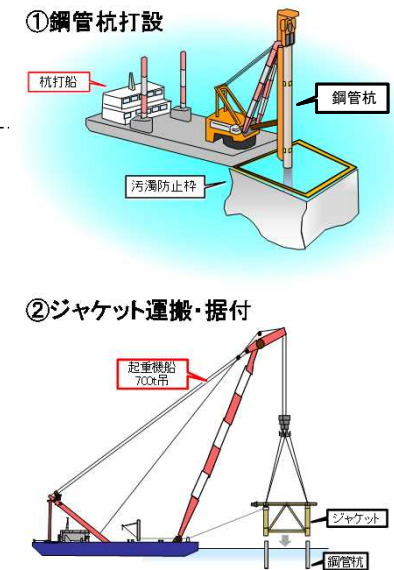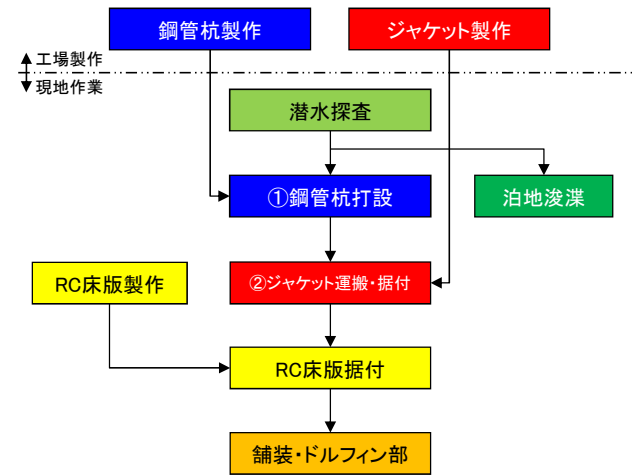

佐世保港(浦頭地区)国際クルーズ拠点整備事業 全体作業工程（現地作業）

分類	平成30年度						平成31年度																
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸壁	◆鋼管杭打設			進捗部			本体部																
	◆ジャケット据付						進捗部		本体部		本体部												
	◆上部工 ・RC床版製作 ・RC床版据付						進捗部		据付		製作		製作		本体部		据付						
	◆舗装 ◆ドルフィン部 ・鋼管杭打設 ・上部工 ・付属工等																						
泊地	◆潜水探査																						
	◆グラブ浚渫																						

