


志布志港新若浜地区国際物流ターミナル整備事業（防波堤）の施工ステップ

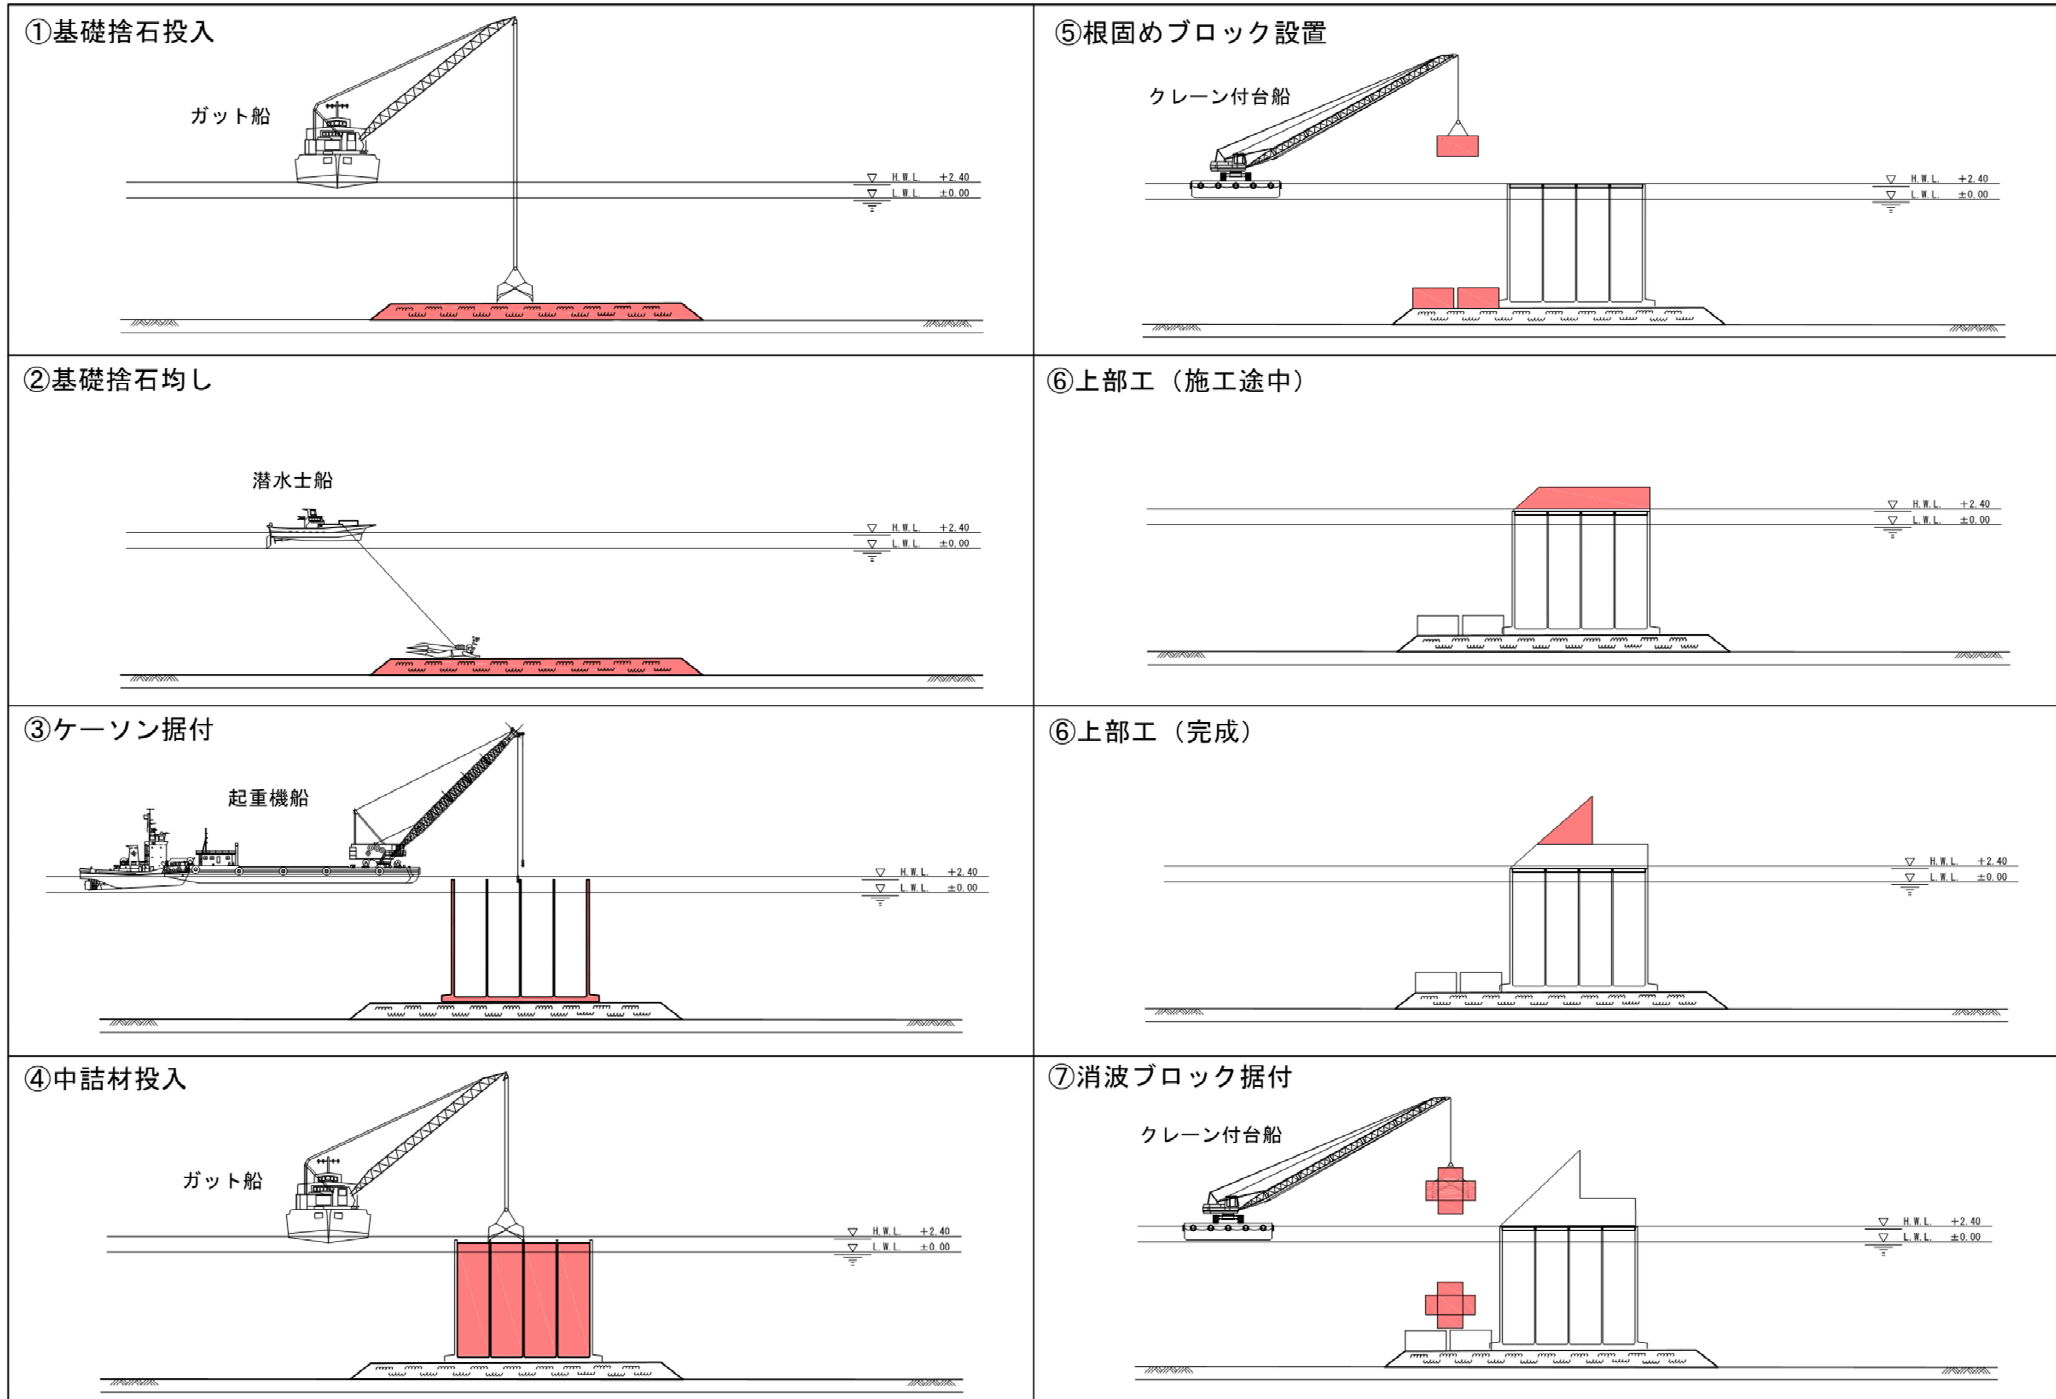

志布志港新若浜地区国際物流ターミナル整備事業の施工ステップ

(工種毎の施工ステップ)

ケーソン据付工事



①基礎捨石投入

ケーソンを支える土台を作ります。



②ケーソン据付

ケーソンを据え付けます。



③ケーソン中詰め

ケーソンの中に土砂を詰め込みます。



④コンクリート打設

コンクリートでケーソンに蓋をします。



⑤根固めブロック設置

ケーソンの基礎を守るために根固めブロックを設置します。



⑥消波ブロック据付

根固めブロックの上に消波ブロックを設置します。